



# Schnittstelle CASAMBI auf DMX

## Interface CASAMBI to DMX

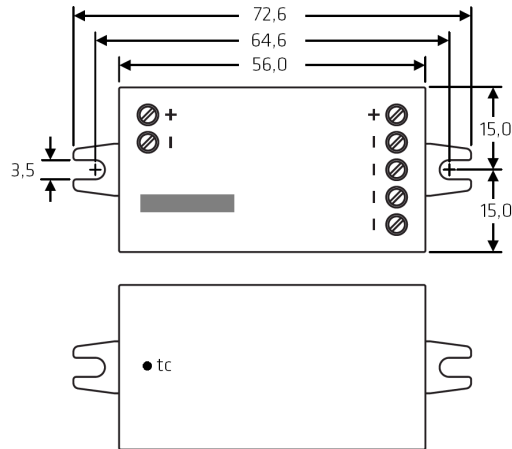

**NEW!**



CASAMBI  
READY

CE

### Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	<b>808828</b>
Typ <i>Type</i>	IBTDMX
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	12..24 Vdc
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Signalausgang <i>Signal output</i>	DMX512
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+45 °C
Max. Bemessungstemperatur (tc) <i>Rated max. temperature (tc)</i>	75 °C
Abmessungen <i>Dimensions</i>	73 x 30 x 18 mm

- Schnittstelle zum komfortablen Regeln von bis zu 32 Betriebsgeräten und Leuchten mit DMX-Signaleingang (max. 8 Kanäle)
- Gesteuert durch ein Smartgerät (Apple, Android) mit der CASAMBI-App
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne  
(Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)

- Easily operated interface to control up to 32 luminaires or control gear with DMX signal input (max. 8 channels)
- Operated by smart device (Apple, Android) with the CASAMBI app
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna  
(drawing: grey marking, do not cover with metal case)

