

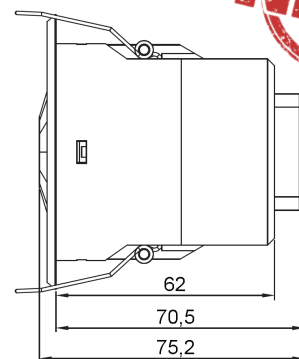



# Bewegungs- und Tageslichtsensor mit Tasteranschluss für CASAMBI-Lichtsteuerung

## Motion and daylight sensor with push button connection for CASAMBI lighting control

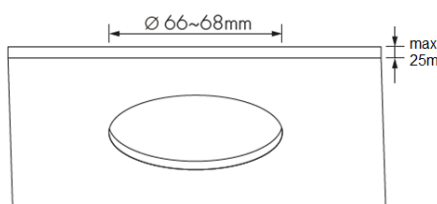

**NEW!**

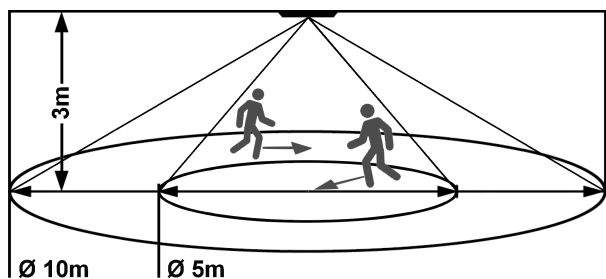

CASAMBI  
READY

CE

### Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	<b>808895</b>
Typ <i>Type</i>	SEMLXBT230W
Eingangsspannung <i>Input voltage</i>	220..240 Vac
Frequenz <i>Frequency</i>	50..60 Hz
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+50 °C
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP44 Front / IP20
Abmessungen <i>Dimensions</i>	78/62 x 75 mm

- Bewegungsmelder mit PIR-Sensor und optionalem Tasteranschluss, zur Steuerung von CASAMBI-Geräten
- Auf Smart-Geräten (Apple, Android) mit CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar z. B. zum Steuern von Leuchten, Auslösen von Szenen, etc.
- Entfernung max. 3 m; Erfassungsbereich tangential 10 m, radial 5 m
- Alternative Optik für Erfassungsbereich tangential 9 m, radial 4 m und 2 Blenden (schmal, Halbkreis)
- Zur Montage in Dose oder Hohldecke, Bohrung 66..68 mm
- Bei Installation sind die einschlägigen Bestimmungen und die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

- *Motion detector with PIR sensor and optional push button connection, for controlling CASAMBI devices*
- *Configurable on smart devices (Apple, Android) with CASAMBI app and used in many ways e.g. for operation of luminaires, triggering scenes, etc.*
- *Distance max. 3 m; detection range tangential 10 m, radial 5 m*
- *Alternative lens with detection range tangential 9 m, radial 4 m and 2 different masks (narrow, half circle)*
- *To be mounted in flush mounted box or drill-hole 66..68 mm*
- *For installation the relevant standards and the recognized technical rules must be respected.*

